


Utbyggbar centralapparat med 8-64 sektioner

PC1864 är den kraftfullaste centralapparaten i nya PowerSerien med utbyggnadsmöjligheter från 8 sektioner upp till hela 64 sektioner och 8 larmområden. PC1864 erbjuder större flexibilitet än någonsin och är det perfekta valet för både mindre och större företag samt exklusiva bostäder. PC1864 är ett professionellt och godkänt inbrottslarm. Produkten är provad av SP enligt SSF1014 och innehar SBSC-intyg.

Med en helt ny serie knappsatser, där t.ex. klartextdisplay och radiomottagare kan fås i samma enhet, ges en närmast obegränsad flexibilitet att på ett mycket enkelt sätt kombinera trådbundna och trådlösa detektorer i samma system.

PC1864 är kompatibel med alla äldre Powercentraler vilket gör utbyten i äldre anläggningar mycket enkel. PC1864 har fått större kapacitet jämfört med föregångaren Power864 och har nu bl.a. 95 handhavarkoder och ett händelseminne med 500 platser. PC1864 är dessutom förenklad med exempel som automatisk inkoppling av PC-link och privatformat som inte ger kommunikationsfel. PC1864 har nu även möjlighet för automatisk till- och fränkoppling samt att till- och fränkoppling av alla områden kan styras med en funktionsknapp. PGM-utgångar kan följa alla 64 sektioner och sektion 1-8 är valbara som dubbelbalanserade, enkelbalanserade eller obalanserade, oberoende av hur resten av systemet är programmerat.

PC1864 har en inbyggd uppringare med formaten SIA, Contact ID och Robofon till larmcentral samt ett privatformat. PC1864 kan givetvis även förses med GSM-modul för extra trygg överföring av larmbesked.

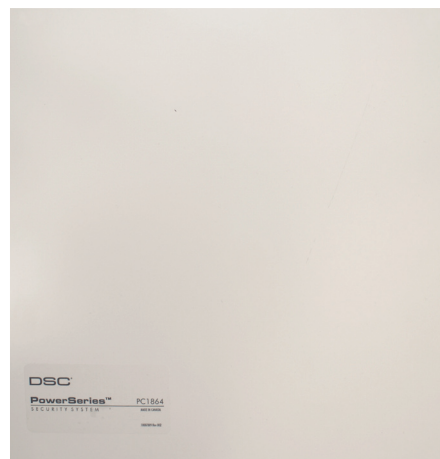

Sektioner/områden:

- 8 trådbundna sektionsingångar på huvudkortet
- Utbyggbar till 64 trådbundna sektioner med sektionskort PC5108
- Dubbelbalanserade sektioner (valbart per sektion på huvudkortet)
- 32 sektioner kan vara trådlösa med LCD-knappsats RFK5500 eller RF5132
- 33 olika sektionstyper bl.a. inbrott, brand, drift, överfall, etc.
- Systemet kan delas upp i 8 olika larmområden

Utgångar:

- Övervakad sirenutgång (3 Amp)
- 4 PGM-utgångar på huvudkortet
- Utbyggbar till 14 PGM-utgångar med PC5208, PC5200/PC5204

Uppringare:

- SIA-format, nivå 2 (självprogrammerande)
- Contact ID (självprogrammerande)
- Robofon-format
- Privatformat (ger inte kommunikationsfel)
- Telefonlinjeavkänning och R-knappsfunktion

Koder:

- 95 handhavarkoder
- Väktarkod
- Valbart 4- eller 6-ställiga koder

Övrigt:

- Sparar de senaste 500 händelserna med tid och datum
- Automatisk till- och fränkoppling
- Windowsbaserad programvara DLS-2002
- PC-link för lokal PC-programmering
- Inbyggt skydd mot åska och transienter
- Automatsäkringar
- Upp till 8 knappsatser kan anslutas
- Knappsats ingår ej (välj bland flera olika modeller)
- Använd standardkabel utan skärm

Teknisk data

PC1864

• Ström:	85 mA
• Batteri (min):	12V/7 Ah
• Transformator (min):	17VAC/38VA
• Mått plåtkapsling (HxBxD):	320x315x110
• E-nr:	63 318 14



SBSC-intyg nr: 06-133

Med reservation för eventuella tryckfel. Specifikationen kan komma att ändras utan föregående förvarning.

E-nr: 63 318 04

Teletec Connect AB
Veterinärgränd 6
121 63 Johanneshov
Tel 08-6021600, Fax 08-6021601
E-mail: info@teletec.se

Teletec Connect AB
Gullbergs Strandgata 36d
411 04 Göteborg
Tel 031-617090, Fax 031-617091
E-mail: info@teletec.se

Återförsäljare: